


Safety 1st

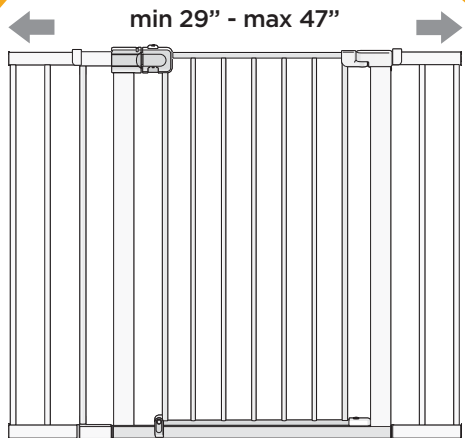

Easy Install Extra Tall and Wide Walk-Thru Gate

Age: 6 to 24 months.
Adult assembly required.

©2020 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ y el logotipo de Safety 1st y su diseño son marcas comerciales de Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2855 Argentia Road, Unit 4, Mississauga, ON L5N 8G6. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Via 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 11/18/20 4358-6673C

GA106

Keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.

WARNING:

Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed.

- Keep small parts away from children during assembly.
- **ALWAYS** install and use gates as directed using all required parts.
- You **MUST** install wall cups to keep the gate in place. Without wall cups, child can push out and escape.
- **STOP** using when a child can climb over or dislodge the gate.
- Use only with the locking/latching mechanism securely engaged.
- **NEVER** use to keep child away from pool.
- Discontinue use of the gate if it becomes damaged, broken, or disassembled.
- Intended for use with children from 6 months through 24 months.
- Install according to manufacturer's instructions.
- **TO PREVENT FALLS, NEVER** use at top of stairs.
- **ALWAYS** install as close to the floor as possible.
- This product will not necessarily prevent all accidents. **NEVER** leave child unattended.
- Gate is not meant to replace proper adult supervision.

CAUTION:


- **ALWAYS** check regularly to ensure gate and locking systems are secure. Tighten locking hardware as necessary. **DO NOT** over-tighten.
- **DO NOT** use gate if any parts are missing or broken. Contact Dorel Juvenile Group for replacement parts and instructional literature if needed.
- **DO NOT** use any replacement parts not provided by Dorel Juvenile Group.
- **DO NOT** substitute parts or try to modify the product in any way. Parts not provided and approved by Dorel Juvenile Group may result in an unsafe product.

Care and Maintenance: **DO NOT** immerse in water. Wipe with a damp cloth and dry.

1 Lay out all parts

Tools needed (not included):

- Measuring tape
- Phillips head screwdriver



- Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.
- Lay out all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. To address any issues or for helpful information on assembly/ installation or use, please visit us at www.safety1st.com to chat with us there. You can also text us at (812) 652-2525 or call Consumer Care at (800) 544-1108. Have ready the model number (GA106) and date code (manufacture date) located on inside of gate panel.

Wall cups **X4**


Adhesive pads **X4**

Screws **X4**

Extension caps

A


B

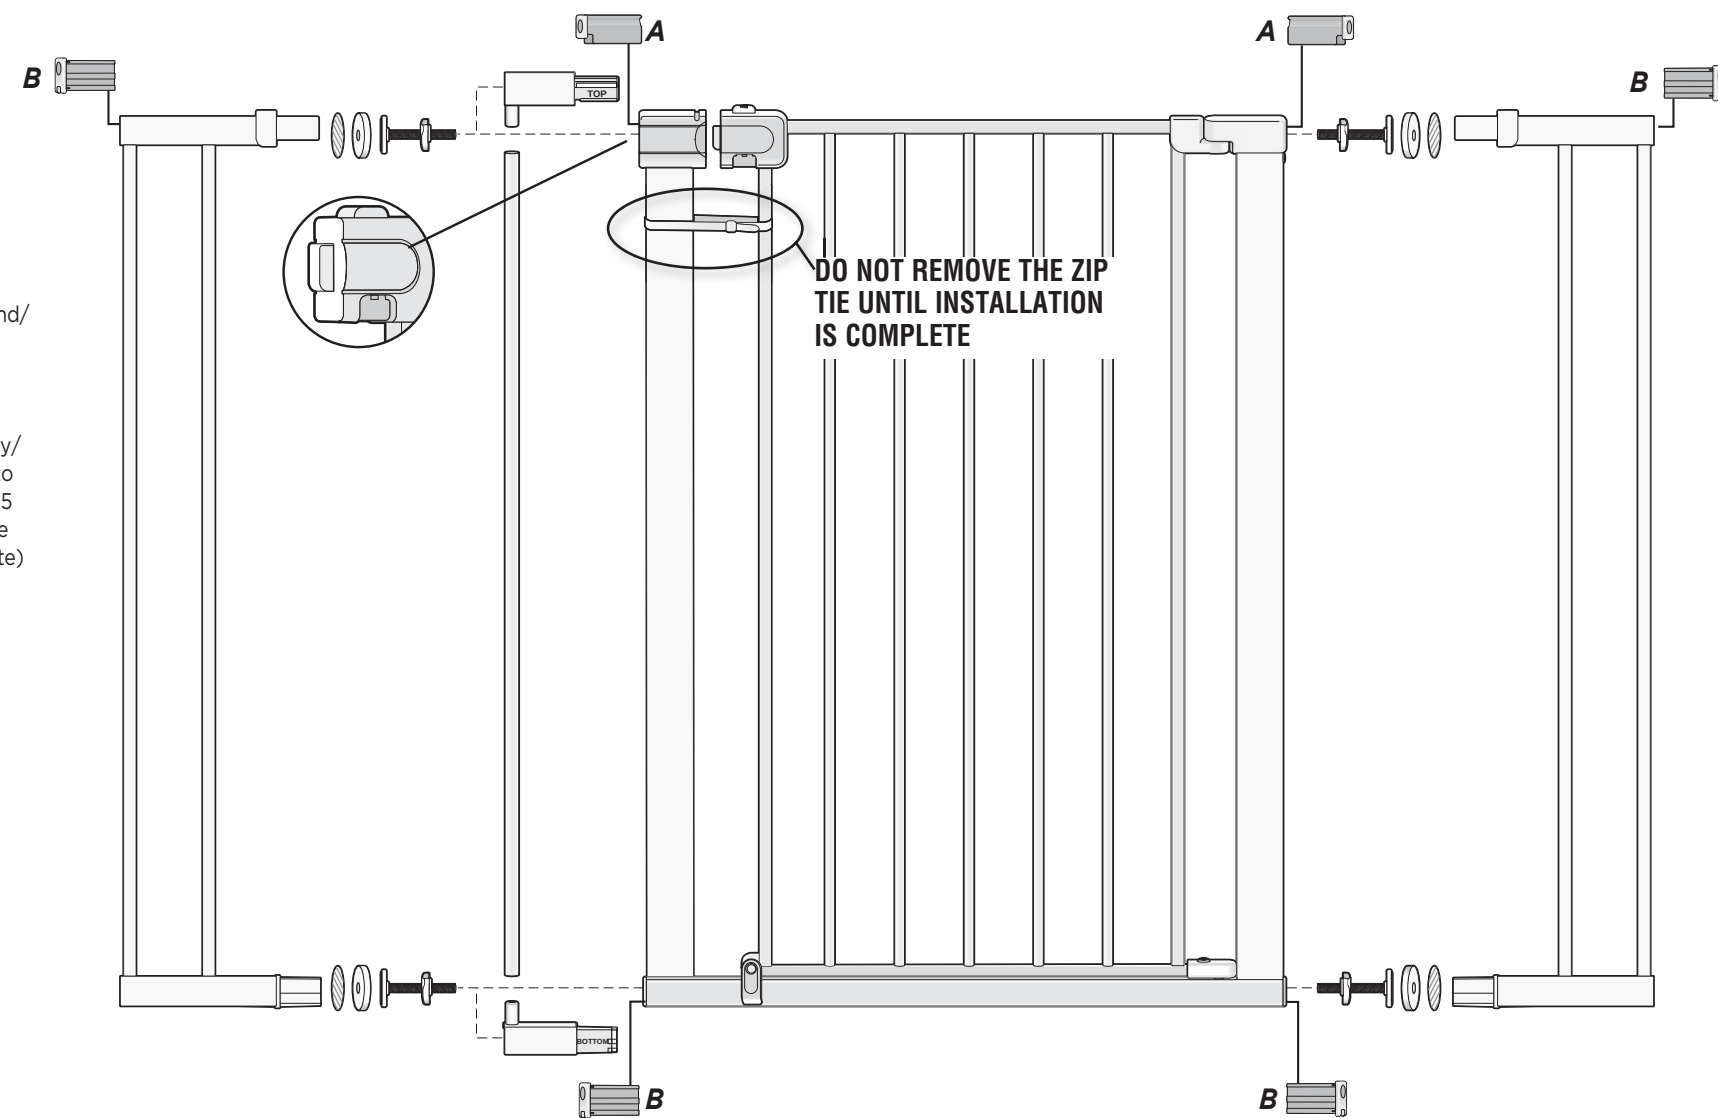


2 Measure opening

If Opening is up to 32" go to step ③. No extensions are required.


If Opening is...

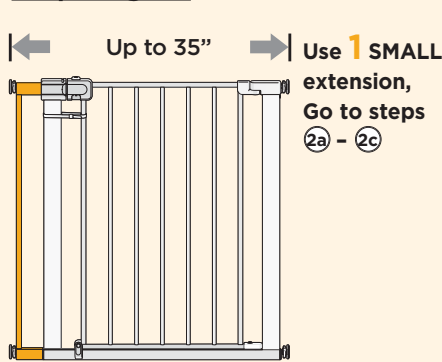


If Opening is...

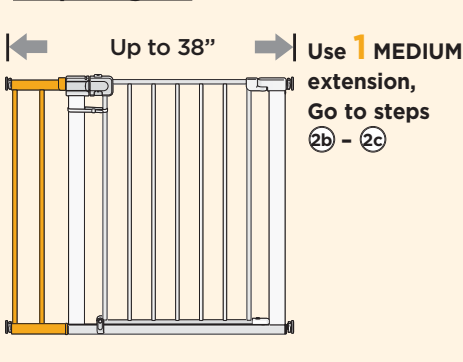


If Opening is...

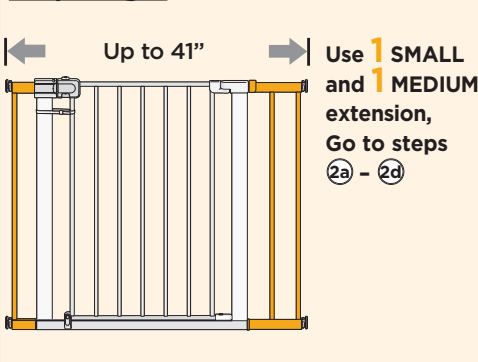


If Opening is...

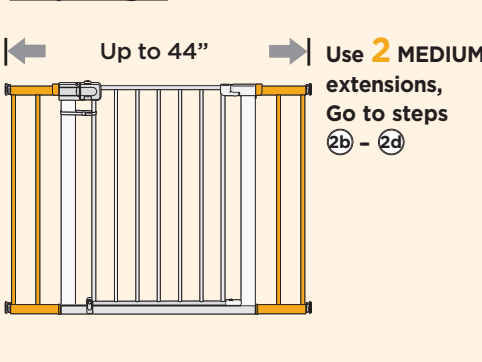


If Opening is...

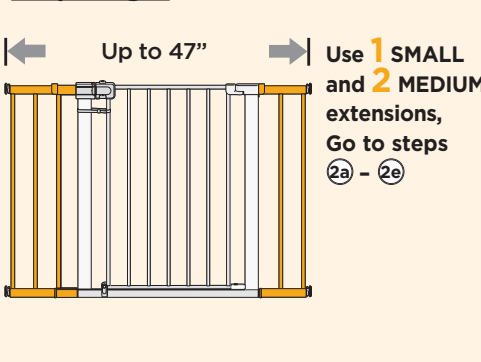

2a Assemble SMALL extension

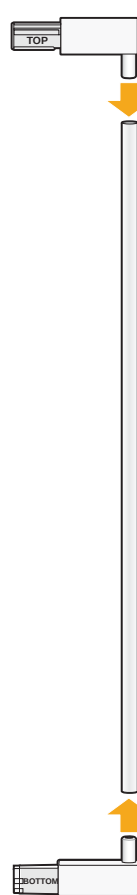


2b Remove extension caps



Remove extension caps from gate. Keep them near by; you will need them for final assembly.

2c Add extension

IF you are using the SMALL extension, always add it to the gate FIRST. Insert extension into gate. Insert extension caps ONLY IF you are not adding another extension to this side.

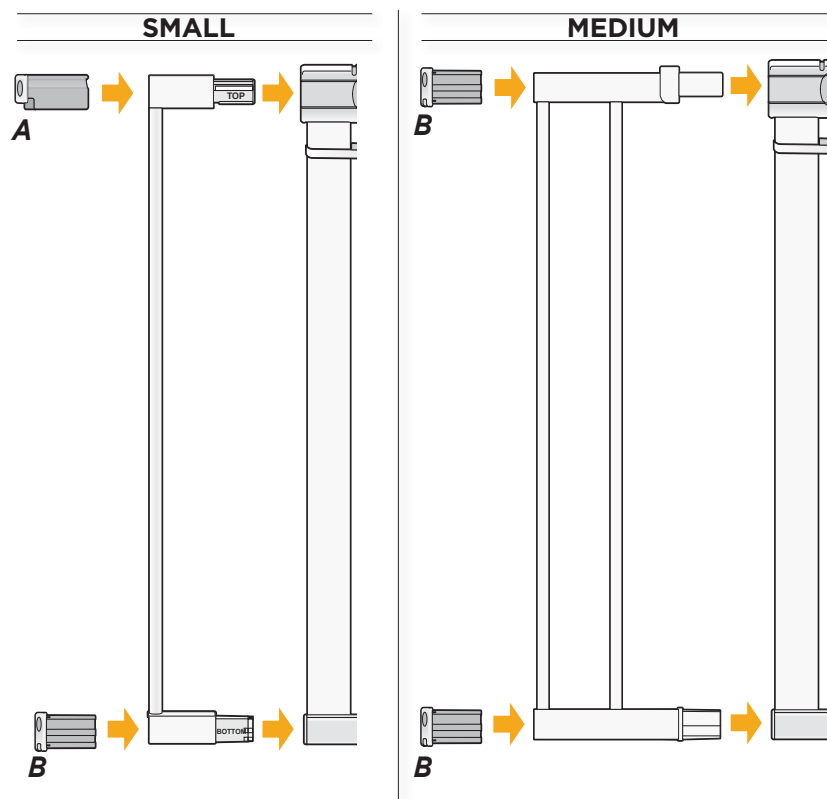



2d For openings over 38" - 44" only

Repeat steps ②b - ②c with 1 MEDIUM extension on the other side of the gate. Insert extension caps ONLY IF you are not adding another extension to this side.


2e For openings over 44" - 47" only

Repeat step ②c with final MEDIUM extension on either side of the gate. Insert extension caps in all 4 corners.

3 Insert pressure bumpers into 4 corners

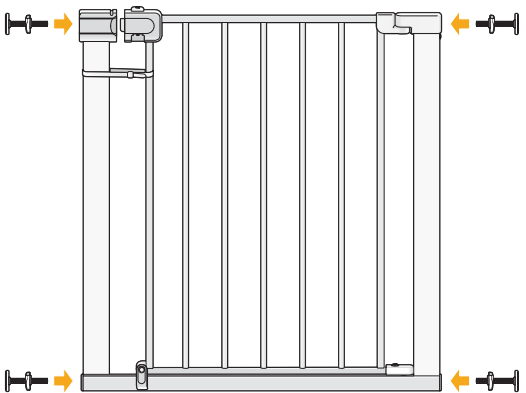

4 Install wall cups

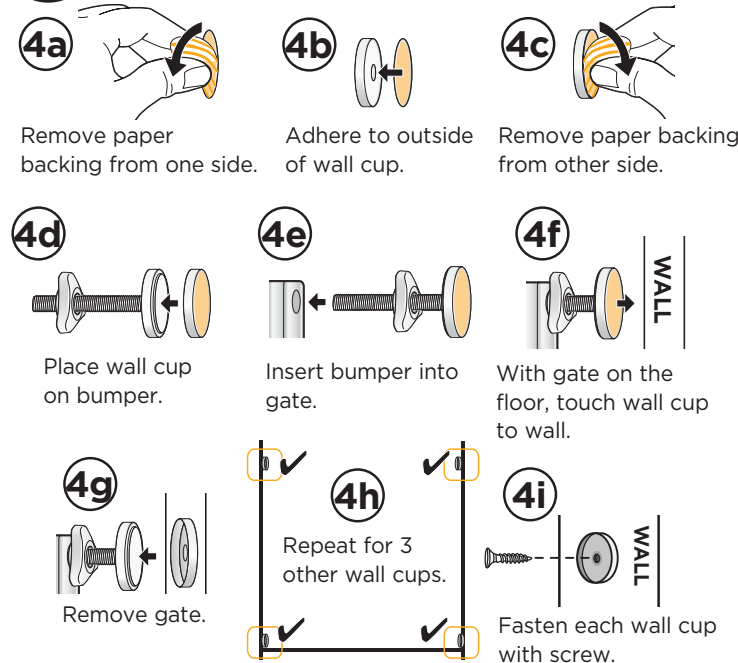


NOTE: Position gate on the floor and center gate when adhering each of the 4 wall cups. Follow procedure in step ⑤ to install gate into wall cups.

5 Install in doorway


TIP: Think about which side you'll want the handle on during daily use when you position the gate.

Position gate flush to floor. Hand tighten top and bottom pressure bumpers until SecureTech™ indicator turns green.

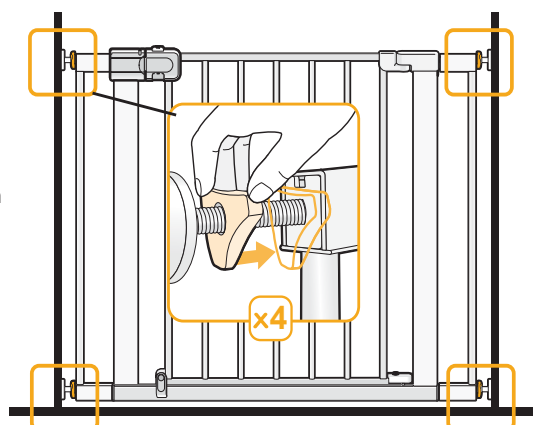


6 Check and re-check the indicator

Gate is fully pressurized when SecureTech™ indicator turns green. Be sure to re-check the indicator regularly and re-tighten the bolts if you see any red when gate is closed.

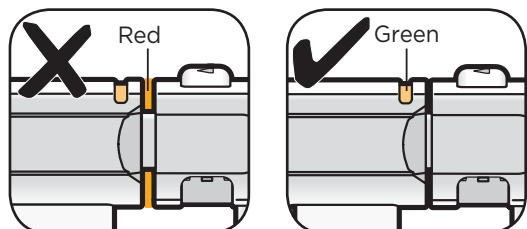


To Use

6 Remove 'STOP' sign, raise swing stops and open gate

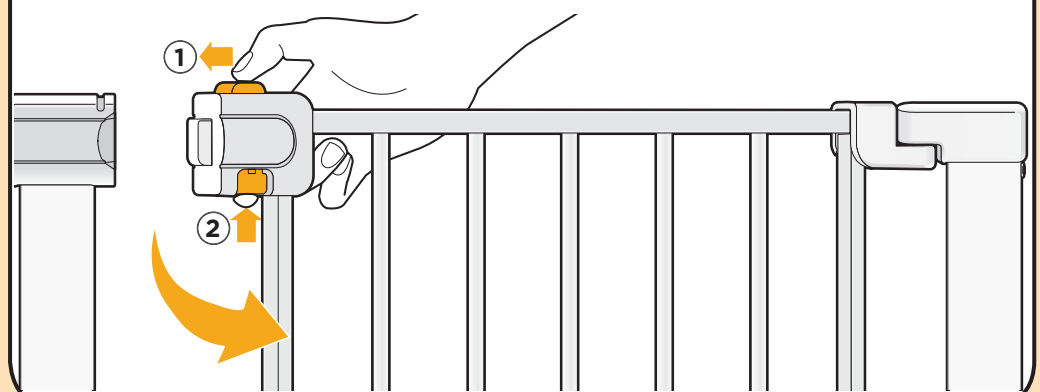

Optional: Using the swing stops

Gate will swing both ways unless one of the swing stops is down. Gate will not swing at all if both swing stops are down.

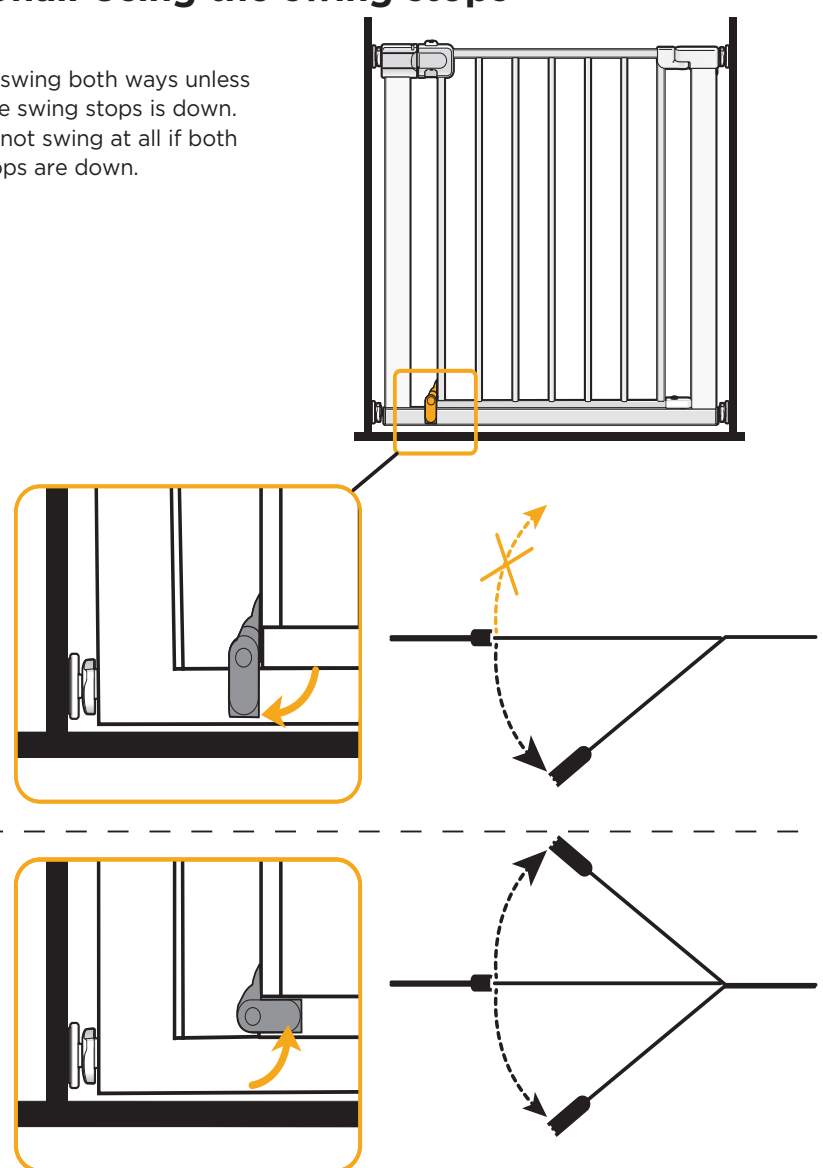

Conserve este manual de instrucciones para referencia futura, ya que contiene información importante.

ADVERTENCIA:

Han muerto o se han lesionado gravemente unos cuantos niños por culpa de barreras mal instaladas.

- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el ensamblado.
- Instale y use **SIEMPRE** las barreras según las instrucciones, incluyendo todas las piezas indicadas.
- **DEBE** instalar las tapas de pared para que la puerta no se mueva. Sin las tapas de pared, el niño puede empujarla y escapar.
- **NO SIGA** usando cuando el niño pueda trepar por encima o burlar el cometido de las barreras.
- Utilice exclusivamente con el mecanismo de cierre bien asegurado.
- **NUNCA** la use para evitar que el niño ingrese a la piscina.
- Deje de usar la puerta si se daña, rompe o desarma.
- Diseñado para su uso con niños de 6 a 24 meses.
- Instale la puerta siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Para evitar caídas, **NUNCA** utilice en la parte superior de las escaleras.
- **SIEMPRE** instale la puerta lo más cerca posible del piso.
- Este producto no puede prevenir todos los accidentes. **NUNCA** deje solo al niño.
- La puerta no fue diseñada para reemplazar la apropiada supervisión de un adulto.

PRECAUCIÓN:

- **SIEMPRE** revise con frecuencia para asegurarse de que la puerta y los sistemas de tranca estén firmes. Ajuste los elementos de traba según necesidad. **NO** ajuste excesivamente.
- **NO UTILICE** la puerta si alguna de sus piezas falta o está rota. Si necesita piezas de reemplazo o instrucciones adicionales, comuníquese con Dorel Juvenile Group.
- **NO** use ninguna pieza de repuesto que no sea proporcionada ni aprobada por Dorel Juvenile Group.
- **NO** reemplace partes ni intente modificar el producto de ninguna manera. El uso de piezas no proporcionadas o aprobadas por Dorel Juvenile Group puede resultar en un producto poco seguro.

Cuidado y mantenimiento: NO SUMERJA la unidad en agua. Utilice un paño húmedo y luego séquela.

Safety 1st

GA106

min 29" - max 47"

73.6 cm (119.4 cm)

Puerta pasante extra alta y ancha fácil de instalar

Edad: de 6 a 24 meses.

Se requiere el armadopor parte de un adulto.

1

Ordenar todas las partes

Herramientas necesarias (no incluidas):

- Cinta métrica
- Destornillador Phillips

Tapas de pared X4

Almohadillas adhesivas X4

Tornillos X4

Tapas de la extensión

A

B

Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja y/o las bolsas de polietileno.

Despliegue todas las piezas.

No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Para abordar cualquier problema u obtener información útil sobre armado/instalación o uso, visítenos en www.safety1st.com o chatee con nosotros para sacarse dudas. También puede enviarnos un mensaje al (812) 652-2525 o llamar al Servicio de Atención al Cliente al (800) 544-1108. Tenga a mano el número de modelo (GA106) y el código de fecha (fecha de fabricación), ubicado en el interior del panel de la puerta.

NO QUITÉ EL CIERRE HASTA HABER COMPLETADO LA INSTALACIÓN

A

B

2

Medir abertura

Si la abertura es...

Hasta 35" (88.9 cm)

Usar 1 extensión PEQUEÑA, Seguir los pasos 2a - 2c

Si la abertura es...

Hasta 38" (96.5 cm)

Usar 1 extensión MEDIANA, Seguir los pasos 2b - 2c

Si la abertura es...

Hasta 41" (104.1 cm)

Usar 1 extensión PEQUEÑA y 1 MEDIANA, Seguir los pasos 2a - 2d

Si la abertura es...

Hasta 44" (111.7 cm)

Usar 2 extensiones MEDIANAS, Seguir los pasos 2b - 2d

Si la abertura es...

Hasta 47" (119.4 cm)

Usar 1 extensión PEQUEÑA y 2 MEDIANAS, Seguir los pasos 2a - 2e

2a

Armar extensión PEQUEÑA

CONSEJO: Use el lado del perno del tope para extraer cuidadosamente las tapas de la extensión de la puerta.

Quite las tapas de la extensión de la puerta Déjelas cerca; las va a necesitar para el armado final.

2b

Quitar las tapas de la extensión

PEQUEÑA:

A

B

MEDIANA:

B

B

2c

Agregar la extensión

Si está utilizando la extensión PEQUEÑA, siempre colóquela en la puerta PRIMERO. Insertar la extensión en la puerta. Insertar la extensión en la puerta. Inserte las tapas de la extensión SOLO SI no va a agregar otra extensión de este lado.

2d

Para aberturas superiores a 38" - 44" solamente

Repetir los pasos 2b - 2c con 1 extensión MEDIANA del otro lado de la puerta. Inserte las tapas de la extensión SOLO SI no va a agregar otra extensión de este lado.

2e

Para aberturas superiores a 44" - 47" solamente

Repetir el paso 2c con una extensión MEDIANA final sobre de cualquier lado de la puerta. Inserte las tapas de las extensiones en las 4 esquinas.

3

Insertar los topes a presión en las 4 esquinas

x4

4

Instalar las tapas de pared

4a

Quite el adhesivo de un lado.

4b

Adhiéralo a la parte interior de la tapa de pared.

4c

Quite el adhesivo del otro lado.

4d

Coloque la tapa de pared sobre el tope.

4e

Inserte el tope en la puerta.

4f

Con la puerta sobre el piso, apoye la tapa de pared contra la pared.

4g

Quite la puerta.

4h

Repita con las otras 3 tapas de pared.

4i

Asegure cada tapa de pared con un tornillo.

NOTA: Coloque la puerta sobre el piso y céntrala una vez colocadas las 4 tapas de pared. Siga el procedimiento del paso 5

5

Colocar en el espacio

CONSEJO: Decida de qué lado quiere que se encuentre la manija para su uso diario al colocar la puerta.

Coloque la puerta a nivel del piso. Ajuste a mano los topes a presión superiores e inferiores hasta que los indicadores SecureTech™ aparezcan verdes.

6

Controle una y otra vez el indicador

La puerta queda bien cerrada a presión cuando los indicadores SecureTech™ aparecen verdes. Asegúrese de volver a controlar el indicador con regularidad y volver a ajustar los pernos si se ve rojo cuando la puerta está cerrada.

Para usar

7

Quite la señal 'PARAR', eleve los topes de giro y abra la puerta

Optional: Usar los topes de giro

La puerta va a girar hacia ambos lados a menos que uno de los topes de giro esté bajo. La puerta no va a girar hacia ningún lado si ambos topes de giro están bajos.